


*"The Brand That Worx"*



*"La marque des professionnels"*

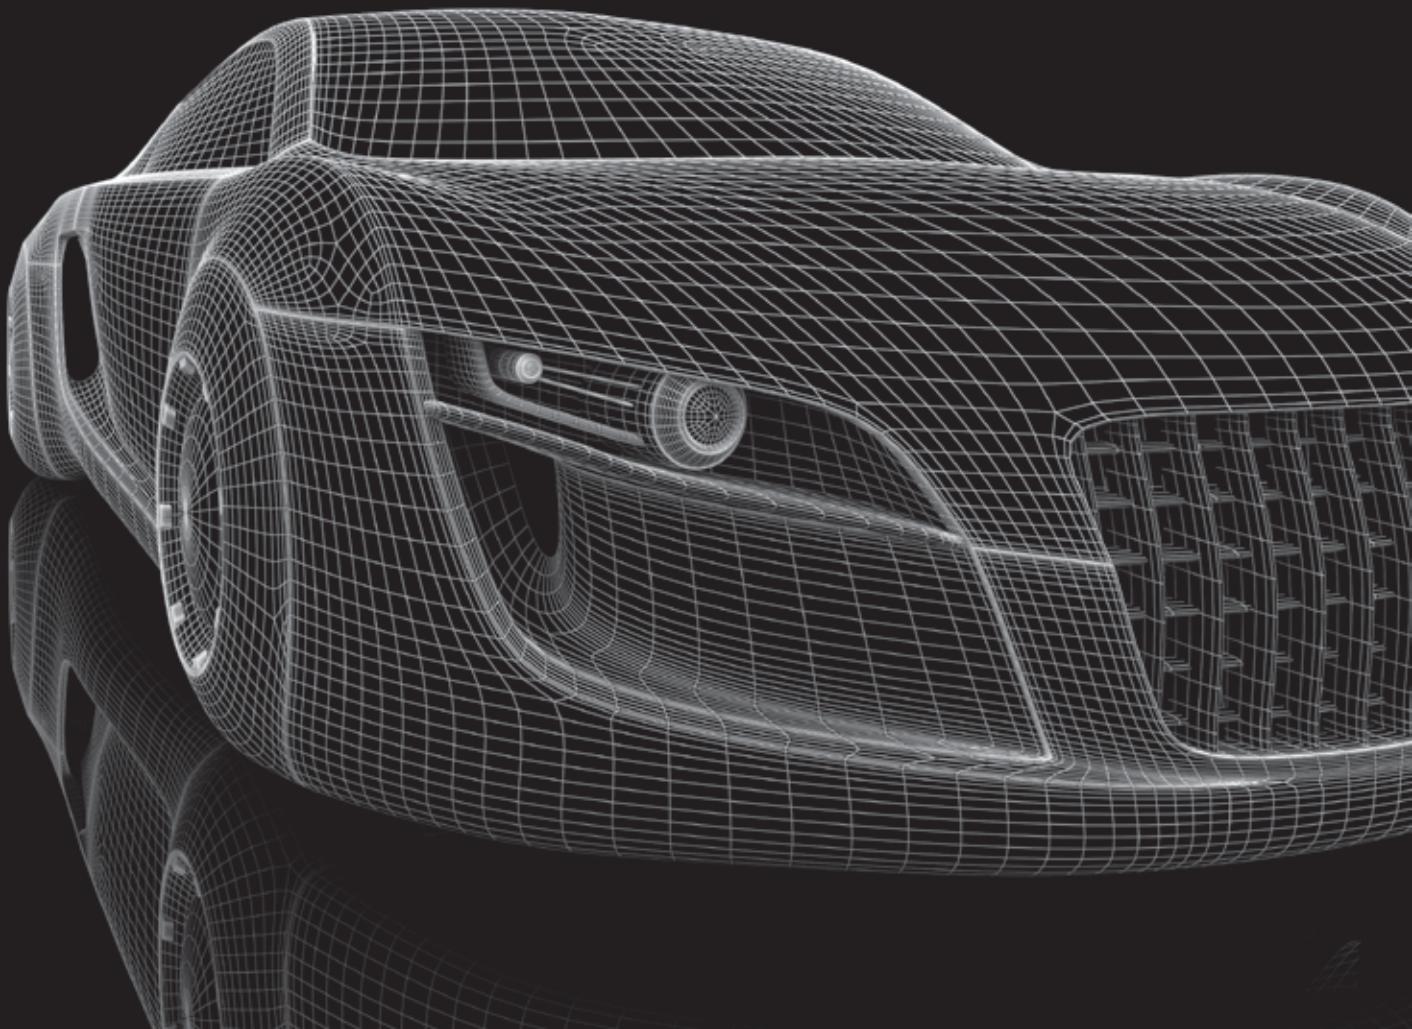

# INDEX ::



	:::	ABRASIVES / <i>Abrasifs et accessoires de ponçage</i> .....	1 - 5
	:::	PUTTIES & FILLERS / <i>Mastics et matériaux de remplissage</i> ..	6 - 8
	:::	MASKING / <i>Marouflage</i> .....	9 - 10
	:::	PAINTING / <i>Peinture</i> .....	11 - 14
		CLEAR / <i>Vernis</i> .....	13
	:::	SEAL & PROTECTION / <i>Collage et protection</i> .....	15 - 18
	:::	CLEANING / <i>Nettoyage</i> .....	19 - 20
	:::	ACCESSORIES / <i>Accessoires</i> .....	21 - 23
	:::	MECHANICAL / <i>Mécanique</i> .....	24 - 25
<b>BESA</b> Bernardo Ecenarro S.A.	:::	BERNARDO ECENARRO .....	26 - 30
		- CLEARS, PRIMERS, SOLVENTS and ADDITIVES	
		- Vernis, Apprêts, Solvants et Additifs	



# ABRASIVES ABRASIFS et ACCESSOIRES de PONÇAGE

## Green Ice


150 mm - 6 holes - 6 trous

**Area of application** High - performance VELCRO® abrasive for coarse, interim and final sanding of all paint materials with a special dust-repellent coating for an extremely long service life and a very good finish.

**Processing equipment** Random orbital sander with Excenter Back Pad - coarse, hard or soft depending on the grit used.

**Utilisation:** Disques autoadhésifs conçus pour les travaux de ponçage grossier, intermédiaire ou de finition avant l'application de la peinture. Dotés d'un revêtement résistant à l'encrassement.

**Utilisation avec:** Ponceuse excentrique avec un plateau Back Pad - coarse, dur ou souple, suivant le grain utilisé.

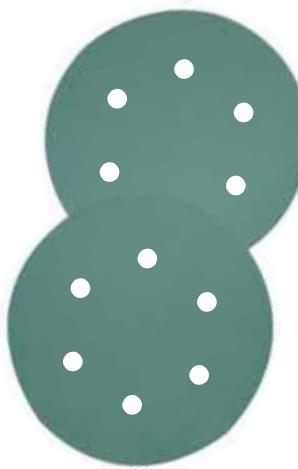

Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
137.440	P 40	50
137.441	P 60	50
137.442	P 80	50
137.443	P 100	100
137.444	P 120	100
137.445	P 150	100
137.446	P 180	100
137.448	P 240	100
137.449	P 280	100
137.450	P 320	100
137.451	P 360	100
137.452	P 400	100
137.453	P 500	100
137.454	P 600	100
137.455	P 800	100

## Green Ice 6" (150 mm)

### Area of application

High-performance VELCRO® abrasive for coarse, interim and final sanding of all paint materials with a special dust-repellent coating for an extremely long service life and a very good finish.

### Processing equipment

Random orbital sander with Excenter Back Pad: coarse, hard or soft depending on grit used.

### Utilisation

Disques autoadhésifs conçus pour les travaux de ponçage grossier, intermédiaire ou de finition avant l'application de la peinture. Dotés d'un revêtement résistant à l'encrassement.

### Utilisation avec

Ponceuse excentrique avec un plateau Back Pad coarse, dur ou souple, suivant le grain utilisé.



## 6" VELCRO®

Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
139.962	P 40	50
139.963	P 60	50
139.964	P 80	50
140.180	P 100	100
139.965	P 120	100
139.966	P 150	100
139.967	P 180	100
139.968	P 220	100
139.969	P 240	100
139.970	P 280	100
139.971	P 320	100
139.972	P 360	100
139.973	P 400	100
139.974	P 500	100
140.181	P 600	100
140.182	P 800	100

## PSA 6" STICK-IT

Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
	P80/P120	100
124.000	P 320	20 each
	P 400	20 ch.
124.060	P 60	50
124.080	P 80	100
124.100	P100	100
124.120	P 120	100
124.180	P 180	100
124.240	P 240	100
124.320	P 320	100
124.400	P 400	100
124.500	P 500	100
124.600	P 600	100
124.800	P 800	100
124.1000	P 1000	100
124.1500	P 1500	100

## Green Ice

230 x 280 mm (9" x 11")

### Area of application

Abrasives with dust-repellent coating for coarse and intermediate sanding of polyester body fillers, primers and paint materials

### Characteristics

By hand with Topline Sanding Block



### Utilisation

Feuille de papier résistant à l'encrassement. Conçu pour les travaux de ponçage nécessitant une action abrasif accrue ou intermédiaire. Convient au ponçage des apprêts, des matériaux de remplissage et des peintures.

Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
141.885	P 40	50
141.886	P 60	50
141.887	P 80	50
141.888	P 100	100
141.889	P 120	100
141.890	P 150	100
141.891	P 180	100
141.892	P 220	100
141.893	P 240	100
141.894	P 320	100
141.895	P 400	100
141.896	P 600	100

# ABRASIVES :: ABRASIFS et ACCESSOIRES de PONÇAGE ::



## Topline Mattflex

matting pad feuille

RED - matting new panels, old paints & aluminium

GREY - matting car body panels prior to painting

GOLD - preparing panels for spot repairs with sensitive paint shades

WHITE - matting very sensitive paint shades in combination with

Prep & Scuff, matting plastic surfaces in combination with Bite.



ROUGE - matage de pièces neuves, des anciennes peintures et de l'aluminium

GRIS - matage de pièces de carrosserie avant peinture

OR - matage avant peinture des coloris particulièrement fragiles

BLANC - matage en combinasion du gel Prep & Scuff des surfaces très fragiles.

Matage en combinasion avec le gel Bite des surfaces en plastique.

Part # Nº de pièce	Type	Dimension	Units Unités
136.276	very fine (red) très fin (rouge)	152 x 229 mm	10
136.277	ultra fine (grey) ultra fin (gris)	152 x 229 mm	10
138.405	micro fine (gold) microfin (or)	152 x 229 mm	10
138.406	white blanc	152 x 229 mm	10

## Topline WP S

230 x 280 mm (9" x 11") wet sanding

230 x 280 mm - ponçage à l'eau



### Area of application

Waterproof abrasive for wet sanding of all paint materials with an exceptionally good surface finish.

### Processing equipment

By hand with Topline Sanding Block.

### Utilisation

Papier pour ponçage à l'eau pour une finition particulièrement fine.

### Utilisation avec:

Bloc ou cale à poncer.

Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
136.675	P 60	50
136.676	P 80	50
136.677	P 120	100
136.678	P 180	100
136.679	P 220	100
136.680	P 240	100
136.681	P 280	100
136.682	P 320	100
136.683	P 360	100
136.684	P 400	100
136.685	P 500	100
136.686	P 600	100
136.687	P 800	100
136.688	P 1000	100
136.689	P 1200	100
136.690	P 1500	100
136.691	P 2000	100

## Topline Flex

roll 115 mm x 25 m rouleau

**Area of application** Very flexible abrasive for manual refinishing of nibs, curves and difficult areas the flexible and soft foam backing reduces the risk of sanding through the surface.

**Processing equipment** By hand.



**Utilisation** Ponçage manuel des moulures, rainures, arrondis et parties difficiles à atteindre. Le dos en mousse polyuréthane souple et flexible réduit le risque d'abîmer le matériau.

**Utilisation avec:** Manuelle.

Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
137.423	P 150	1
137.424	P 180	1
137.425	P 220	1
137.426	P 240	1
137.427	P 280	1
137.428	P 320	1
137.429	P 400	1
137.430	P 500	1
141.450	P 600	1
142.183	P 800	1

## Topline Soft Pad

140 x 115 mm

**Area of application** Manual sanding of contours, curves and difficult areas for an exceptionally smooth surface finish.

**Characteristic features** Highly flexible, suitable for all curves, does not form any sharp edges, can be used for wet and dry sanding.

**Processing equipment** By hand.



Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
126.251	medium P 220 moyen	40
126.252	fine P 320 fin	40
126.253	super fine P 500 super fin	40
126.254	ultra fine P 1000 ultra fin	40


### Utilisation

Ponçage manuel des contours, arrondis et parties difficiles à atteindre.

### Caractéristiques

Pour ponçage à sec ou à l'eau. Le matériel est très flexible et s'adapte à toutes les formes.

**Utilisation avec:** Manuelle.

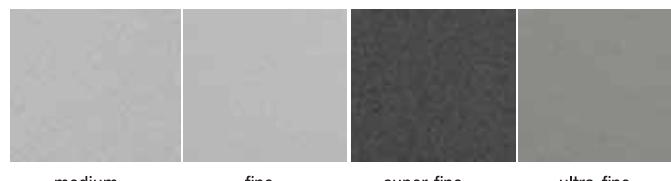



# ABRASIVES ABRASIFS et ACCESSOIRES de PONÇAGE

**Area of application** High performance strip abrasive for coarse, medium and fine sanding of polyester putty, filler and paint materials. It has a dust repellent coating.


**Characteristics** High performance abrasive for machine sanding of surfaces.

Stands out because of its good initial abrasiveness, its high durability and the very fine finish in higher grits.

**Utilisation** Feuille auto-agrippante, abrasif très performant pour ponçage d'attaque et intermédiaire des mastics polyester, apprêts et peintures. Revêtement spécial pour éviter l'enrassement.

**Caractéristiques** Abrasif très performant pour le ponçage à sec à la machine. Il donne un résultat parfait avant la mise en peinture.

Se caractérise par une bonne agressivité, une durée de vie élevée et la finition homogène de la surface poncée.

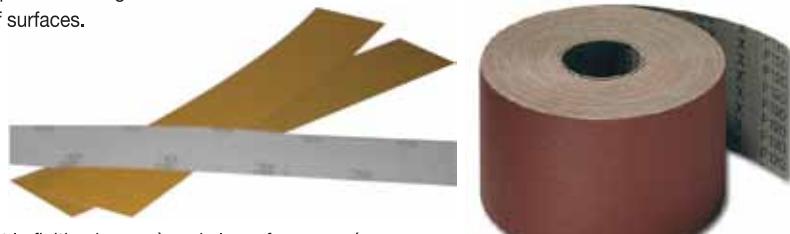

## VELCRO STRIP

Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
124.040.2	P 40	50
124.060.2	P 60	50
124.080.2	P 80	50
124.120.2	P 120	50
124.180.2	P 180	50
124.240.2	P 240	50
124.320.2	P 320	50
124.400.2	P 400	50

## PSA STRIP

Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
124.060.1	P 40	50
124.080.1	P 80	50
124.120.1	P 120	50
124.180.1	P 180	50
124.240.1	P 240	50
124.320.1	P 320	50
124.400.1	P 400	50

## ROLL

Part # Nº de pièce	Grit Grain	Units Unités
124.040.3	P 40	1
124.080.3	P 80	1
124.120.3	P 120	1

## Topline Mattflex

matting disc disque



Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
136.273	very fine (red) très fin (rouge)	20
136.275	ultra fine (grey) ultra fin (gris)	20

## Prep & Scuff

matting gel

gel de matage



Part # Nº de pièce	Type	Size Grandeur	Units Unités
137.547	matting gel gel de matage	1.3 kg	6
137.548	matting gel gel de matage	5 kg	4
137.779	dispenser distributeur	5 kg	1
138.301	prep-brush prep-brush	4 cm	1

## Bite

matting gel for plastic  
gel de matage pour plastique



Part # Nº de pièce	Type	Size Grandeur	Units Unités
138.807	matting gel gel de matage	560 g	6
138.301	prep-brush	4 cm	1

# ABRASIFS et ACCESSOIRES de PONÇAGE ::



## Area of application

Hand sanding block for dry sanding with 150 mm VELCRO® discs

## Utilisation

Bloc manuel pour ponçage à sec.  
à utiliser avec les disques Grip Ø 150mm



## Area of application

Flexible backing pad for VELCRO® discs for manual finishing

## Utilisation

Tampons de disques autoadhésifs et flexibles pour le ponçage manuel.



## Area of application

Hard rubber sanding block for wet and dry sanding

## Utilisation

Bloc en caoutchouc pour le ponçage à sec et à l'eau.



## Area of application

Soft rubber sanding block for wet and dry sanding

## Utilisation

Bloc en caoutchouc souple pour le ponçage à sec et à l'eau.



## Area of application

Excenter Back Pad for general use.  
Universal for all orbital sanders.

## Utilisation

Plateau pour tous les travaux de ponçage.  
Universel pour toutes les ponceuses excentriques courantes.



## Area of application

Control powder for making imperfections in the surface visible while sanding.

**Characteristic features** The powder does not contain any solvents and does not clog the abrasive. The powder cartridge fits in the applicator.

**Utilisation** Poudre pour contrôler la surface après ponçage.

**Caractéristiques** La poudre ne contient aucun solvant et n'enlève pas l'abrasif.  
La cartouche est placée dans le guide.



**Area of application** Control powder for making imperfections in the surface visible while sanding, specially designed for dark fillers.

**Characteristic features** The powder does not contain any solvents and does not clog the abrasive. The powder cartridge fits in the applicator.

**Utilisation** Poudre pour contrôler la surface après ponçage. Spécialement développé pour les couleurs sombres.

**Caractéristiques** La poudre ne contient aucun solvant et n'enlève pas l'abrasif.  
La cartouche est placée dans le guide.



# ABRASIVES ::

## Sanding Block Grip

sanding block - VELCRO® backed

bloc de ponçage - possède un support autoadhésif et convient au ponçage manuel

Part # Nº de pièce	Diameter Diamètre	Units Unités
137.439	150 mm	1

## Hand Back Pad

tampons de disques manuel

Part # Nº de pièce	Diameter Diamètre	Units Unités
134.285	150 mm	1

## Sanding Block Hard

bloc de ponçage résistant

Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
137.431	127 x 70 mm	1

## Sanding Block Soft

bloc de ponçage souple

Part # Nº de pièce	Diameter Diamètre	Units Unités
137.432	127 x 70 mm	1

## Back Pad

universal sanding back pad  
plateau de ponçage universel

Part # Nº de pièce	Product Produit	Units Unités
140.013	Back pad velcro grip	1
300.6171	Back pad PSA 6"	1

## Area of application

Control powder for making imperfections in the surface visible while sanding.

**Characteristic features** The powder does not contain any solvents and does not clog the abrasive. The powder cartridge fits in the applicator.

**Utilisation** Poudre pour contrôler la surface après ponçage.

**Caractéristiques** La poudre ne contient aucun solvant et n'enlève pas l'abrasif.  
La cartouche est placée dans le guide.

## Dry-Coat - Black

control powder - black  
guide de ponçage - noir

Part # Nº de pièce	Product Produit	Size Grandeur	Units Unités
128.366	Control Black	Noir	Pad + 2 x 30 g set
132.136	Refill Black	Recharge noir	30 g

**Area of application** Control powder for making imperfections in the surface visible while sanding, specially designed for dark fillers.

**Characteristic features** The powder does not contain any solvents and does not clog the abrasive. The powder cartridge fits in the applicator.

**Utilisation** Poudre pour contrôler la surface après ponçage. Spécialement développé pour les couleurs sombres.

**Caractéristiques** La poudre ne contient aucun solvant et n'enlève pas l'abrasif.  
La cartouche est placée dans le guide.



## Dry-Coat - Orange

control powder - orange  
guide de ponçage - orange

Part # Nº de pièce	Product Produit	Size Grandeur	Units Unités
133.849	Control Orange	Orange	Pad + 2 x 15 g set
133.848	Refill Orange	Recharge orange	15 g



# ABRASIVES ABRASIFS et ACCESSOIRES de PONÇAGE

**Area of application** For spot repairs of small imperfections in the top coating, such as dust nibs or tears.

**Characteristic features**

No sharp edges due to wave shape, self-adhesive, for Mini Sanding Block.

**Utilisation** Idéal pour éliminer les imperfections mineurs des surfaces peintes.

**Caractéristiques** Dentelés pour éliminer le coupage des bords. Support auto-adhésif. Idéal pour les petits blocs de ponçage.



## Mini - Sanding Discs

mini-sanding discs  
disques de grain micrométrique

Part # Nº de pièce	Description	Contents Contient	Units Unités
136.692	Mini sanding discs	100	1
134.694	Mini sanding block	1	1

**Area of application**

Flexible interface pad for finest sanding.  
Grip, no holes.

**Utilisation**

Support souple. Permet d'obtenir une finition plus fine, et réduit le travail de polissage.



## Soft Interface Pad

Part # Nº de pièce	Diameter Diamètre	Units Unités
140.585	150 mm	1

**Area of application**

Quality single-hand excenter, driven by air pressure

**Characteristics** Low vibration and noise

**Utilisation** Polisseuse orbitale pneumatique de première qualité qui s'utilise d'une seule main.

**Caractéristiques**

Faible niveau de bruit et de vibration



## Palm Sander

orbital sander polisseuse orbitale

Part # Nº de pièce	Throw Description	Units Unités
300.6170	2.5 mm	1

**Area of application** For the fast and residue-free removal of decorative stripes, decals, stickers, etc without damaging the paint.

**Characteristic features**

Bar sander, maximum speed: 2,500 rpm.

**Utilisation** Convient au retrait des décalques, des graphismes et des autocollants sans endommager les surfaces peintes.

**Caractéristiques**

Meuleuse: vitesse maximale 2,500 tours / minute.



## Tape Off Disc

label grinder  
disque gomme


Part # Nº de pièce	Product Produit	Ø	Units Unités
134.008	2 discs, 1 adaptor	2 disques, 1 adaptateur	90 mm
134.008A (USA)	2 discs, 1 adaptor	2 disques, 1 adaptateur	90 mm
131.270	1 arbor		1

**Area of application**

Air gun for removing stripes, decals and stickers. Fast and easy.

**Utilisation**

Convient au retrait des décalques, des graphismes, des bandes de marquage, etc



## Air Eraser Wheel

air eraser wheel  
disc pour enlever les adhésifs

Part # Nº de pièce	Diameter Diamètre	Units Unités
300.6175	outils "air eraser" tool	1
330.067	disc - 92 mm	1

**Area of application**

For fast and residue free removal of stripes, decals, stickers, etc

**Utilisation**

Convient au retrait des décalques, des graphismes, des bandes de marquage, etc



## Economy Eraser Wheel

economy eraser wheel  
disc pour enlever les adhésifs

Part # Nº de pièce	Diameter Diamètre	Units Unités
330.065	1 disc - 90 mm	1

**Area of application**

Hand sanding cork block, made with rounded edges and with right-angled edges.

**Utilisation**

Blocs de ponçage en liège à main avec des arrondis inclinés.



## Cork Sanding Block

hand sanding block / bloc de ponçage

Part # Nº de pièce	Diameter Diamètre	Units Unités
140.977	30 mm	1
140.978	40 mm	1

# PUTTIES / FILLERS :: MASTIC ::



**Area of application** For filling surface imperfections, pinholes and sanding marks over large areas.

**Characteristic features** Fast-drying 2 component polyester spray filler for very easy sanding.

**Utilisation** Remplit les piqûres, les marques de ponçage, et les légères imperfections sur les surfaces de grandes dimensions.

**Caractéristiques** Un apprêt polyester à deux composants qui est facile de poncer et sèche rapidement.



## Spray

polyester spray filler apprêt polyester

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
127.978	1 L (incl. hardener)	6
127.987	4.5 kg filler	1
127.986	170 g hardener	6

**Area of application** For filling small imperfections such as stone chip damage.

**Characteristic features** Fine filler nitrocellulose-based.

### Utilisation

Pour finition de petits dommages comme rayures ou traces de projections de gravillons.

**Caractéristiques** Mastic de finition cellulosique.



## NC - Kombi

1-K fine filler  
mastic cellulosique 1 composant

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
126.052	100 g tube	24

### Area of application

Formulated for fast work, dries rapidly and is easy to sand. Its creamy texture and good spreading allows easy repair of large areas. It may be applied on steel, electrozinc-coated, galvanized, aluminum or polyester surfaces.

### Utilisation

Formulé pour un travail rapide, sèche, rapidement et facile à poncer. Sa texture crémeuse et un bon étalement permet le réparation facile de grandes superficies. Peut être appliquée sur les surfaces: galvanisé, aluminium, acier, revêtement électrozingué et polyester.



## Optimum + Body Filler

premium body filler  
mastic de première qualité

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
139.858	3 L	4
139.8581	1.5 L	12

**Area of application** Tack free formula adheres to galvanized steel

**Characteristic features** Vacuum processed for reduced pinholes. Sands easily to a fine finish, resists staining.

**Utilisation** Formule non-collante avec excellente adhérence aux surfaces en acier galvanisé.

**Caractéristiques** Traité sous vide pour minimiser la formation de piqûres. Facile à poncer et résistant au taches.



## Voss EuroGold

premium filler  
matériau de remplissage de qualité supérieure

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
139.859	1 Gallon	4
140.222	3 Gallon	1

**Characteristic features** Tack free, smooth sanding, adheres to galvanized steel, vacuum processed for reduced pin holes. Sands easily.

**Caractéristiques** Formule non-collante avec excellente adhérence aux surfaces en acier galvanisé. Traité sous vide pour minimiser la formation de piqûres. Facile à poncer.



## Voss SuperGrip

light weight filler  
matériau de remplissage léger

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
139.860	1 Gallon	4

**Area of application** Adheres to fillers, painted surfaces, metals including galvanized.

**Characteristic features** Liquid putty. Easy sanding, won't clog sandpaper. Excellent viscosity.

**Utilisation** Excellente adhérence aux surfaces en acier galvanisé, aux matériaux de remplissage et aux surfaces recouvertes de peinture.

**Caractéristiques** Mastic fluide d'une bonne viscosité. Ponçage rapide et résistant à l'encrassement.



## Euro 843 Liquid Putty

liquid putty  
mastic fluide

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
138.843	710 ml / 24 fl oz	6



# PUTTIES / FILLERS MASTIC

**Area of application** Low density polyester putty. Stands out for its easy application, fineness, absence of pores, high yield, filling power and easy sanding. Adhesion on steel, galvanized steel, electro-zinc coated steel and sanded aluminium.

**Utilisation** Mastique en polyester de faible densité. Il se distingue par son application facile, son excellent capacité de remplir les piqûres des matériaux de remplissage et il peut être poncé facilement. Il adhère efficacement aux surfaces en acier, en acier galvanisé, en acier électro-zingué et l'aluminium poncé.



## LightWorx Putty

polyester finishing putty  
mastique de finition en polyester

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
134.461	beige	1000 ml	12

**Area of application** For filling car body edges, mudguards and PU-bonded panels as well as for repairing filler necks, corners of doors and exterior mirrors.

**Characteristic features** Filler with a very high degree of hardness.

### Utilisation

Pour masticage des renforts de carrosserie: aile, portière, réservoir, rétroviseur.

### Caractéristiques

Mastic de remplissage d'une dureté exceptionnelle.



## Steel

polyester body filler  
polyester de remplissage

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
138.587	0.9 kg tin (incl. hardener) (incl. durcisseur)	6

**Area of application** For filling imperfections and shallow dents, provides a smooth non-porous surface.

**Characteristic features** Due to its thixotropic properties, Elastic filler, to fill deeper dents, the fine dents filler insures a low abrasive consumption, very easy sanding.

**Utilisation** Conçu pour remplir les creux et les petits imperfections des surfaces. Procure une surface lisse et non-poreuse.

### Caractéristiques

Mastic fin très facilement applicable: grâce à sa thixotropie il peut également servir au remplissage.

Très grande facilité de ponçage avec consommation d'abrasif réduite.



## Elastic white

polyester fine filler white  
polyester de remplissage blanc

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
134.454	2 kg tin (incl. hardener) (incl. durcisseur)	6
136.550	10 kg cartridge (incl. hardener) (incl. durcisseur)	2

**Area of application** For repairing small scratches and imperfections in plastic components.

**Characteristic features** Contour filler for plastics.

### Utilisation

Pour petites réparations sur des pièces en plastique.

### Caractéristiques

Mastic de finition sur plastique.



## Flex

polyester contour filler for plastics  
polyester de matières plastiques

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
134.796	1 kg tin (incl. hardener) (incl. durcisseur)	6

**Area of application** For filling deep dents.

**Characteristic features** Soft filler with high viscosity and optimum filling performance for very easy sanding.

### Utilisation

Conçu pour remplir les creux.

### Caractéristiques

Grace à sa teneur d'aluminium à haute densité et à sa viscosité élevée, il peut être poncé facilement.



## Softworx

polyester body filler  
polyester de remplissage

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
134.460	1.8 kg tin (incl. hardener) (incl. durcisseur)	6
136.549	8.9 kg cartridge (incl. hardener) (incl. durcisseur)	2

# PUTTIES / FILLERS ::

# MASTIC ::



**Area of application** Adheres to fillers, painted surfaces, metals including galvanized.

**Characteristic features** Liquid putty. Easy sanding, won't clog sandpaper. Excellent viscosity.

**Utilisation** Excellente adhérence aux surfaces en acier galvanisé, aux matériaux de remplissage et aux surfaces recouvertes de peinture.

**Caractéristiques** Mastic fluide d'une bonne viscosité. Ponçage rapide et résistant à l'encrassement.



## 844 Liquid Putty

liquid putty  
mastic en liquide

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
143.496	1 KG	8

**Area of application** For universal use as a fine or body filler on all sheet metal or for repairing galvanized and aluminium car bodies, one product for all types of use.

**Characteristic features** Elastic putty with good adhesive properties, can also be used as a filler due to its thixotropic properties, the fine dense filler ensures a low abrasive consumption, very easy sanding.

**Utilisation** Pour remplissage et finition sur tous supports métalliques, les galvanisées et pièces en aluminium dans le domaine de la carrosserie automobile. Un produit universel.

**Caractéristiques** Mastic multifonctions d'une application facile et avec des caractéristiques d'adhérence excellentes. Grâce à sa thixotropie il peut également servir au remplissage. Très grande facilité de ponçage et réduction de la consommation d'abrasif.



## Multi Plus (Multi Soft)

polyester multi-functional filler  
mastic multifonctions

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
136.545	1.8 kg tin (incl. hardener) (incl. durcisseur)	6
136.548	9.7 kg cartridge (incl. hardener) (incl. durcisseur)	2

**Area of application**  
Used with all putties and fillers



**Utilisation**  
Conçu pour être utilisé avec les mastics et les matériaux de remplissage.

## BPO Hardeners

hardeners durcisseurs

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
124.712*	blue hardener 789 (2.75 oz) durcisseur bleu	1
136.861	100 g	1
132.413	BPO paste - 40 g - BPO pâte	1
124.646	BPO paste - 50 g - BPO pâte	1
124.701	BPO paste - 160 g - BPO pâte	1

\* 124.712 - blue hardener to be used only with EuroGold or Voss SuperGrip

**Characteristic features**  
Unbreakable and solvent-resistant plastic spreader, width 12 cm



**Caractéristiques**  
Solide et résistant aux solvants. Largeur: 12 cm

## Plastic Spreader

plastic spreader  
raclette en plastique

Part # Nº de pièce	Colour Couleur	Width Largeur	Units Unités
125.503	Black noir	120 mm	25

**Characteristic features**  
Solvent-resistant rubber spreader for use with polyester fillers.



**Caractéristiques**  
Raclette en caoutchouc résistant aux solvants. Convient à l'application du polyester de remplissage.

**Characteristic features**  
Unbreakable steel putty spreader set with 4 different widths (5, 8, 10 & 12 cm)



**Caractéristiques**  
Set de 4 spatules acier: (5, 8, 10 & 12 cm)

## Blacky

rubber spreader  
raclette en caoutchouc

Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
137.433	100 x 60 mm	10
137.434	80 x 50 mm	10

## Putty Knife

putty knife  
spatules

Part # Nº de pièce	Units	Units Unités
139.356	1 set of 4	1 ensemble de 4



# MASKING MAROUFLAGE

**Area of application** Masking tape for multi-colour and design painting, suitable for curves as well as for straight lines, waterproof and temperature-stable up to 155° C, excellent solvent resistance.

#### Utilisation

Il procure la séparation de couleurs pour le traçage de bandes multicolores. Idéal pour le masquage des courbes et des lignes de démarcations.

#### Caractéristiques

Résistant aux solvants et aux températures qui ne dépassent 100 °C



## Fine - Line Tape

paint line tape

ruban pour le traçage de bandes multicolores


Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
140.083	1/8" 3 mm x 33 m	10
140.084	1/4" 6 mm x 33 m	10
140.085	1/3" 9 mm x 33 m	10
140.086	1/2" 12 mm x 33 m	10
140.087	3/4" 15 mm x 33 m	10

**Area of application** High-performance masking tape for problematic taping jobs, such as on rubber and plastic parts.

**Characteristic features** Extremely thin, flexible, waterproof paper substrate, high curve resistance, hardly any paint edges, temperature-stable up to 100° C.

**Utilisation** Ruban de masquage de grand rendement spécialement conçu pour adhérer aux pièces en matière plastique ou en caoutchouc.

**Caractéristiques** Ruban en papier très mince, souple et imperméable. Offre une adhérence optimale des surfaces courbes et élimine le suintement de peinture causé par le soulèvement des bords.  
Résistant aux températures qui ne dépassent 100 °C

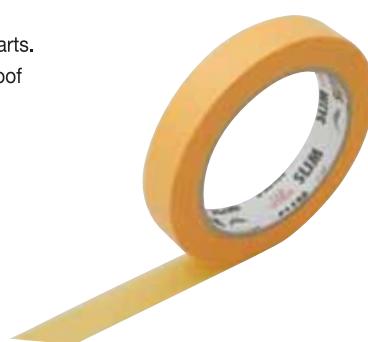

## Slim Tape

special masking tape

ruban spécial

Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
133.827	3/4" 18 mm x 50 m	10

#### Area of application

Professional masking tape for paint shops.

#### Characteristic features

Waterproof, temperature-stable up to 120° C.

#### Utilisation

Conçu expressément pour les ateliers de peinture professionnels.

#### Caractéristiques

Imperméable et résistant aux températures qui ne dépassent 120° C.



## Carworx Masking Tape

masking tape

ruban adhésif

Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
134.820	3/4" 18 mm x 55 m	48
134.822	1.5" 36 mm x 55 m	24
134.823	2" 48 mm x 55 m	24

#### Area of application

Universal tape, suitable for high bonding and edge protection during sanding.

#### Characteristics

High-quality coated woven tape with very high adhesion and excellent high/ low-temperature resistance.

#### Utilisation

pour travaux de collage performant et pour la protection de ponçage des angles.

#### Caractéristiques

Bande Adhésif, tissée à très fort pouvoir collant.  
Résiste très bien au froid et au chaud.



## Silver Tape

universal woven tape

ruban tissée universel

Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
134.900	2" 48 mm x 55 m	24

#### Area of application

Use for covering openings, doors, hoods, truck lids.  
For perfectly sealing gaps and holes.

#### Utilisation

pour assurer l'étanchéité parfait des ouvertures (portes, coffre, et capot moteur) en évitant les arêtes de peinture. La coupe permet une application facile.



## Foam Tape

Ruban Mousse

Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
203.255	.5" 13 mm x 50 m	24

# MASKING :: MAROUFLAGE ::



**Area of application** This water-based masking film is applied with a spray gun. The liquid material dries to a clear, non-bonding film, protecting all coated vehicle surfaces against spray mist (of solvent and water-based paints), solvents, dust, welding sparks, polish splashes as well as from any light mechanical damage.

**Characteristic features** Gravity-fed spray gun for water-based paints. Recommended nozzle size: 1.8 - 2.2 mm

**Utilisation** Film de masquage projetable à base aqueuse. Le produit liquide sèche et se transforme en un film non collant, qui protège toutes les surfaces recouvertes des brouillards de peinture (solvantée ou à base aqueuse), des solvants, de la poussière, des étincelles, des produits de polissage ainsi que des petits chocs mécaniques.

**Utilisation avec** Pistolet à godet. Buse conseillée: 1.8 - 2.2 mm



## Liquid Mask transparent

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
300.200	20 L	1
300.560	56 L	1
300.205	205 L	1

**Area of application** Masking foil with integrated masking tape for quickly covering windows, shock absorbers, bumpers, etc.

**Processing equipment** For use with manual dispenser.

**Utilisation** Pellicule préencollée avec ruban de masquage. Idéal pour couvrir les vitres d'auto, les pare-chocs, les amortisseurs, etc.

**Caractéristiques** Conçu pour être utilisé avec un dévidoir-applicateur.



## Auto Mask

handy masking film including adhesive tape  
pellicule préencollée avec ruban de masquage

Part # Nº de pièce	Width Largeur	Units Unités
125.476	refill roll 0,55 x 33 m rouleau de recharge	1
125.517	refill roll 1,80 x 33 m rouleau de recharge	1
133.060	roll (mountable without handle) 2,66 x 20m rouleau (s'utilise sans distributeur)	1
133.056	little handle petit distributeur	1
133.057	big handle grand distributeur	1
125.437	film knife couteau pour film	1

### Characteristic features

High grade white coated waxed paper for masking before painting, it resists paint and protects the surface.

### Caractéristiques

Pour le masquage avant peinture des pièces de carrosserie.  
Traitement spécial anti-porosité, résiste aux solvants, souple.



## Masking Paper

masking paper  
papier de masquage

Part # Nº de pièce	Width Largeur	Units Unités
135.006	6" x 1,000 ft	1
135.012	12" x 1,000 ft	1
135.018	18" x 1,000 ft	1
135.024	24" x 1,000 ft	1
135.036	36" x 1,000 ft	1
135.060	60" x 1,000 ft	1

### Area of application

Masking film for quick masking of large vehicle surface components prior to painting.

**Characteristic features** Static, good paint adhesion, slightly transparent, extremely high wear resistance, temperature-stable up to 110° C

### Utilisation

Pellicule de masquage pour les surfaces de voiture de grandes dimensions avant l'application de peinture.

### Caractéristiques

Pellicule statique, légèrement transparente et résistante à la déchirure.  
Résiste aux températures qui ne dépassent 110 °C



## Masking Film

masking film  
filme de masquage

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
134.800	4 m x 150 m	1
134.801	4.8 m x 100 m	1



# PAINTING PEINTURE

**Area of application** General purpose paint spray for repairing imperfections, also suitable for use as a control spray.

**Characteristic features** Rallye-Spray is a fast-drying, polishable, weather-resistant, non-leaded acrylic-based paint spray.

**Utilisation** Peinture universelle en aérosol conçue pour les réparations mineures. Il peut également être utilisé comme guide de ponçage.

**Caractéristiques** Rallye Spray est un aérosol de peinture à base acrylique, sans plomb, à séchage rapide, polissable avec une bonne résistance aux intempéries.



## Rallye - Spray

paint spray

peinture en aérosol

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
126.027	Matt black / noir mat	400 ml	12
126.053	Gloss white / blanc lustré	400 ml	12
126.026	Gloss black / noir lustré	400 ml	12

**Area of application** Suitable for steel wheel rims.

**Characteristic features** Fast-drying, highly abrasion resistant, acrylic-based paint, which protects against corrosion.

**Utilisation** Pour jantes en métal.

**Caractéristiques** Argent spray est un aérosol de peinture à base acrylique à séchage rapide qui protège contre la corrosion.



## Silver Wheel

silver wheel spray

argent en aérosol

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
126.021	400 ml	12

**Area of application** Clear-coating for spot repairs.

**Characteristic features** A glossy, wear-resistant, acrylic-based clear-coating, which is fast-drying.

**Utilisation** Vernis incolore pour jantes, spoiler, etc

**Caractéristiques** Vernis spray est un aérosol de peinture à base acrylique, transparent à séchage rapide, assurant une bonne résistance aux intempéries.



## Clear-Coat

clear-coat spray  
vernis incolore

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
126.025	400 ml	12

**Area of application** For filling pinholes, sanding scratches, etc. Grey primer for filling minor imperfections on plastics

**Characteristic features** Dries in 30 - 45 minutes.

**Utilisation** Remplit les piqûres, les marques de ponçage, etc. Apprêt gris idéal pour le remplissage des légères imperfections des surfaces en matière plastique.

**Caractéristiques** Sèche en 30 - 45 minutes.



## Flexible Primer

flexible primer spray  
apprêt flexible

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
135.697	340 g	12

**Area of application** Ideal for spot repairs. Can be used under any primer.

**Characteristic features** Adheres to steel, aluminum and stainless steel.

**Utilisation** Idéal pour les réparations mineures. Peut être utilisé comme «sous-apprêt»

**Caractéristiques** Adhère à l'acier, l'aluminium et l'acier inoxydable.



## Etch Primer

etch primer spray  
apprêt gris

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
135.696	340 g	12

**Area of application** Smoothes shallow uneven spots and serves as a blocking primer on polyester fillers.

**Characteristic features** Fast drying acrylic filler with excellent adhesion and very high filling performance.

**Utilisation** Egualisation de légères irrégularités. Couche de finition et de protection sur mastics polyester.

**Caractéristiques** A base acrylique, très bonne adhérence, séchage rapide, ponçage rapide.



## Spray Filler

spray filler  
mastic en aérosol

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
125.580	400 ml	12

# PAINTING :: PEINTURE ::



**Area of application** Anticorrosive for internal panels when spot welding.

**Characteristic features** Cold galvanising of metal substrates, temperature-stable up to 490° C according to DIN 50976, 53167, 50021, 53151.

**Utilisation** Réparation des zones de soudure sur carrosserie électrozinguée.

**Caractéristiques** Zingage à froid sur base métal. Résiste à une température jusqu'à 490 °C suivant les normes DIN 50976, 53167, 50021, 53151.



## Zinc Spray

anticorrosive protection anticorrosion

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
126.030	400 ml	12

**Characteristic features** HVLP gravity spray gun for Top Quality work. Specially designed for Car Refinishing. The Air Cap and both Needle and Nozzle are made from stainless steel and are designed and manufactured to the highest standards and are suitable for use with the latest water borne paints. The design of the air cap produces a large spray fan with very fine atomisation ideal for high volume production.

**Caractéristiques** Pistolet peinture à gravité utilisant la nouvelle technologie LVLP. Le bouchon, la buse et l'aiguille sont faites en acier inoxydable. Idéal pour tous types de finition y compris les hydrosolubles. Le design du bouchon d'air vous permet d'atteindre un vaste diamètre de projection idéal pour le volume de production élevé.



## Paint / Primer Gun

paint gun  
pistolet à peinture

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
600.2005	HVLP 1.4 mm	1
600.2005P	HVLP 1.8 mm	1

**Characteristic features** Suction Feed Spray Gun designed for high quality and large scale production work. 1 litre cup with anti-drip lid and filter. Suitable for waterborne paints. Weight: 0.97 kg Spray fan: 330 mm Air consumption: 310 L/min at 4.5 bar.

**Caractéristiques** Pistolet à succion conçu pour les volumes de production élevé. Capacité du godet: un litre Pesanteur: 0,97 kg Diamètre de projection: 330 mm Consommation d'air: 310 - 1 / min. à une pression de 4,5 bars Idéal pour les peintures hydrosolubles.



## Paint / Primer Gun

suction gun  
pistolet à succion

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
600.20041	Primer 1.8 mm	1

### Area of application

Used with Paint Guns #600.2005 and 600.2005P

### Utilisation

Conçu pour les pistolets à peinture #600.2005 et 600.2005P



## Aluminum Cup

aluminum cup  
godet en aluminium

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
600.2003	Aluminum cup godet en aluminium	1

### Characteristic features

Magnetic holder for paint guns

### Caractéristiques

Support magnétique pour les pistolets à peinture.



## Magnetic Gun Holder

paint gun holder  
support pour pistolet

Part # Nº de pièce	Units Unités
140.145	1



# PAINTING

# PEINTURE

**Area of application** High-quality disposable mixing cup for clean and precise mixing of all paint materials, such as base paints, clear-coats, fillers, etc.

**Characteristic features** Transparent cup with a mixing scale from 1:1 to 5:1 universal

**Utilisation** Récipient de mélange à usage unique pour un dosage propre et exact des laques et peintures.

**Caractéristiques**

Pot transparent avec une échelle de mélange 1:1 à 5:1



**Area of application** High-quality dispenser for Multi-Mix cups.

**Characteristic features** Clean and space-saving system for Multi-Mix cups.

**Utilisation** Présentoir pour pots Multi-Mix.

**Caractéristiques** Gain de place et stockage propre des pots Multi-Mix.



**Area of application** Disposable strainer for filtering all paints and lacquers - 190µ

**Characteristic features**

Paper funnel with nylon filter

**Utilisation**

Filtre à usage unique pour peintures et laques.

**Caractéristiques** Cône papier avec insert nylon.



**Area of application** Booth Mask is used as a protection against overspray in the paint booth, protects booth walls and lighting systems as well.

**Characteristic features** A water-based, sprayable coating, drying to a transparent, non-adhesive film, it does not affect the lighting in the booth, ensures protection for 3 months or 150 painting cycles, bio-degradable.

**Processing equipment** Gravity-fed spray gun for water-based paints. Recommended nozzle: 1.8 - 2.2 mm

**Utilisation** Contre les brouillards de peinture. Le produit est à projeter sur les murs de la cabine de peinture.

Les éclairages peuvent également être recouverts.

**Caractéristiques** Produit à base aqueuse, à projeter qui se transforme en un film transparent non collant au séchage. La luminosité de la cabine est conservée. Protège 3 mois ou 150 cycles de peinture. Biodégradable.

**Utilisation avec** Agréé pour les peintures à l'eau.

Se passe au pistolet à peinture: Buse 1.8 - 2.2 mm



**Area of application** Dust Keeper is used in the paint shop to improve the paint quality by reducing the dust in the spray booth. It can be sprayed on the booth floor and on the grating.

**Characteristic features** A water-based liquid that binds the dust in the spray booth.

**Processing equipment** Pressurized atomiser

**Utilisation** Dans la cabine de peinture pour une amélioration importante de la qualité du travail grâce à la réduction des particules de poussière. Le produit est à pulvériser au sol de la cabine. L'application peut se faire aussi sur les grilles.

**Caractéristiques** Liquide à base aqueuse qui attire la poussière et évite sa dispersion.

**Utilisation avec** Pulvérisateur.



## Multi - Mix Cup / Lid

mixing cup pot pour mélange

Part # Nº de pièce	Construction Version	Type	Units Unités
140.645	cup	pot	0,385 L
140.649	lid	couverte	0,385 L
140.646	cup	pot	0,75 L
140.650	lid	couverte	0,75 L
140.647	cup	pot	1,40 L
140.651	lid	couverte	1,40 L
140.648	cup	pot	2,30 L
140.652	lid	couverte	2,30 L

## Dispenser Multi Mix

multi-mix dispenser présentoir multi-mix

Part # Nº de pièce	Type	Units Unités
137.664	0,385 L	1
137.665	0,75 L	1
137.666	1,4 L	1
137.667	2,3 L	1

## Multi Strain

paint strainer

filtre cône

Part # Nº de pièce	Mesh width Maillage	Units Unités
125.920	190 µ	250 / 1000 per box

## Booth Mask

paint booth protection mask

protection cabine

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
137.546	19 L	1

## Dust Keeper

floor dust binding agent

liant poussières de sol

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
137.545	19 L	1

# PAINTING :: PEINTURE ::



## Area of application

Set (10 dust needles and one holder) for removal of dust from fresh paint.

## Utilisation

Set comprend un stylo et 10 aiguilles pour enlever la poussière des couches de peinture fraîche.




## Dust Needle

dust needle  
aiguille anti-poussière

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
140.971	Set	1
140.972	Refill (10) Recharge	1

## Area of application

Micro touch-up tips, for touch-up of small stone chips or filling of pin-holes in the topcoat.



## Micro Tip

touch-up tips  
applicateur micro-tip

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
140.976	white / blanc .5 mm	100
140.975	yellow / jaune 1 mm	100
140.974	blue / bleu 2 mm	100

## Area of application

Paint gun fine filter, suitable for all common paint guns.

## Utilisation

Filtre qui convient à tous les pistolets à peinture.



## PG / FG Fine Filter

finefilter  
filtre

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
138.680	bag of 10 units / sac de 10 unités	1

## Area of application

Carworx 2.1 VOC Bullet is a high production clearcoat system developed for spot repair and one panel repair. Excellent gloss. This 4:1 mix clearcoat is a 3 coat system that can be sanded and buffed in 20-25 minutes air dry or baked for 5 minutes at 130°F(54,4°C) metal temperature. Applied in 3 light coats wet-on-wet with no flash times between coats.



## Clear Worx Bullet

clear coat  
vernis transparent

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
190.101	1 gallon	4
190.102	1 quart	12

4:1 mix ratio with: / Rapport de mélange 4:1 avec :  
191.101 Activator

## Area of application

Carworx Clearworx 2.1 VOC is a premium Acrylic Urethane Clear designed for areas that require certain VOC limits. It has excellent gloss retention, leveling and cure properties. Can be air dried or forced dried. Simple 4:1 mix ratio makes this clear easy to use. This clear can be applied over all acrylic and polyester color systems.



## Clear Worx 4:1

clear coat  
vernis transparent

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
190.001	1 gallon	4
190.002	1 quart	12

4:1 mix ratio with: / Rapport de mélange 4:1 avec :  
191.001 slow hardener  
191.002 medium hardener  
191.003 fast hardener



# SEAL & PROTECTION

## COLLAGE ET PROTECTION

### Area of application

Excellent adhesion for porous and non-porous surfaces

### Characteristic features

Sets quickly

### Utilisation

Excellent adhesion aux surfaces poreuses ou non-poreuses.

### Caractéristiques

Sèche rapidement.



### CS Super Glue

cyanoacrylate adhesive

adhésif cyanoacrylique

Part # Nº de pièce	Description	Size Grandeur	Units Unités
330.071	Super Glue	3 g	12

### Area of application

For renewing and touching up existing protective coatings.

### Characteristic features

Wax cavity protection against corrosion with excellent adhesion to metal, providing effective rust-resistance. Each can comes with a 24" application wand with a 360° brass. Spray tip: capillary action penetrates all cavities of the vehicle.

### Utilisation

Pour renouveler ou effectuer des retouches sur les cavités de carrosserie déjà traitées.

### Caractéristiques

Cire de protection anticorrosion pour toutes les cavités de carrosserie. Il adhère efficacement au métal. Chaque bombe aérosol vient avec une baguette de 24 po et une buse en laiton 360°. L'action capillaire permet le produit de s'infiltrer dans toutes les zones du véhicules.



### Cavity Wax Protection

cavity wax protection

revêtement corps creux

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
126.061	transparent	500 ml	12

### Area of application

These tips are used with MS - Spray Gun to reproduce the original finish for all models.

### Utilisation

Utilisez ces embouts avec le pistolet-vaporisateur MS pour obtenir des finis impeccables.



### MS Sprayable Sealer Replacement Tips

plastic adapter tips for applying beads of spray sealer  
embouts de remplacement pour obturateur pulvérisable

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
138.584	Semi round semi-rond	5
138.585	Flat plat	5
138.586	Round Rond	5

### Area of application

For deadening sound and vibration.

### Characteristic features

Sound absorbent, self-adhesive

### Utilisation

Protection anti-vibrations et insonorisantes

### Caractéristiques

Autocollantes



### Sound Deadening Panels

sound-deadening panels

plaques insonorisantes

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Dimension	Units Unités
126.056	Alu-coated doublé Alu	25 x 50 cm	5
134.139	Patterned black structuré noir	50 x 50 cm	10
134.140	Smooth black noire lisse	50 x 50 cm	10

### Area of application

For use with Uniflex MS.

### Characteristic features

Pneumatic

### Utilisation

Peut être utilisé avec le produit Uniflex MS

### Caractéristiques

Pneumatique



### MS Air Gun

ms spray gun

pistolet à air MS

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
125.681	MS - spray gun pistolet à air MS	1
131.563	spare parts - set kit buses de recharge	1

# SEAL & PROTECTION :: COLLAGE ET PROTECTION ::




**Area of application** Double-sided adhesive tape for vibration-resistant bonding of trim and edge lining strips, emblems, etc.

**Characteristic features**  
Strong adhesive power.

**Utilisation**

Il résiste à la vibration et idéal pour la fixation des emblèmes, la définition des lignes, etc.

**Caractéristiques** Adhérence optimale.

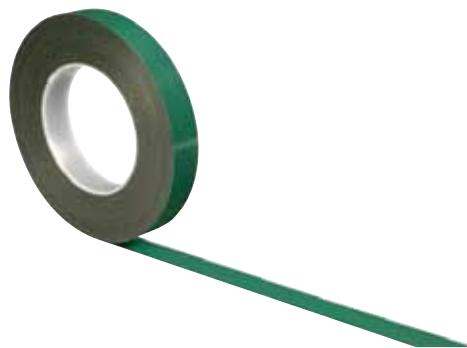


**Area of application** Double-sided adhesive tape for vibration-resistant bonding of trim and edge lining strips, emblems, etc.

**Characteristic features**  
Strong adhesive power.

**Utilisation**

Il résiste à la vibration et idéal pour la fixation des emblèmes, la définition des lignes, etc.

**Caractéristiques** Adhérence optimale.

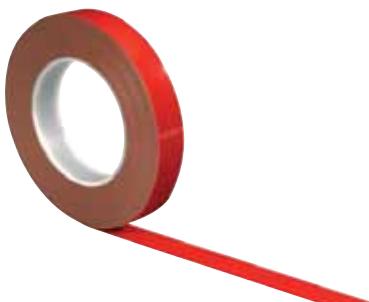

## Mount Tape

double-sided adhesive tape  
ruban à double-face

Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
125.711	1/4" 6 mm x 10 m	10
125.712	1/3" 9 mm x 10 m	10
125.713	1/2" 12 mm x 10 m	10
125.720	3/4" 19 mm x 10 m	10
125.725	1" 25 mm x 10 m	10
125.726	2" 50 mm x 5 m	10

## HS - Acryl Tape

double-sided adhesive tape  
ruban à double-face

Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
137.072B	9 mm x 33 m	10
137.073B	12 mm x 33 m	10
137.074B	19 mm x 33 m	10
137.075B	25 mm x 33 m	10

**Area of application** Clear double-sided adhesive tape

**Characteristic features**  
Very strong and excellent elasticity

**Utilisation**

Ruban à double-face en acrylique transparent.

**Caractéristiques**

Ruban résistant qui possède une excellente élasticité.



## Transparent Tape

special transparent acrylic double-sided tape  
ruban à double-face en acrylique transparent

Part # Nº de pièce	Dimension	Units Unités
137.071A	1/4" 6 mm x 33 m	10
137.072A	1/3" 9 mm x 33 m	10
137.073A	1/2" 12 mm x 33 m	10

**Area of application** For renovating faded colors on plastic components as well as for removing traces of polish.

**Characteristic features** Silicone free

**Utilisation** Pour le rajeunissement des plastiques et le nettoyage de traces de liquide de polissage.

**Caractéristiques** Sans silicone.



## Refinish Restorer

plastic refinisher  
rénovateur plastique extérieur


Part # Nº de pièce	Size Format	Units Unités
133.175	500 ml	6

**Area of application** Ideal as a Truck Bed Liner, as well as on trailers, boats and R.V.'s

**Characteristic features** Adheres to metal, wood, plastics and concrete. Drive away in 3 hours. May be sprayed, rolled or brushed on.

**Utilisation** Idéal comme revêtement pour les doublures de caisse, les remorques, les bateaux et les V.R.

**Caractéristiques** Adhère efficacement au métal, au bois, au béton et au plastique. Le véhicule peut être conduit en 3 heures. Il peut être appliqué au rouleau, à la brosse ou par pulvérisation.

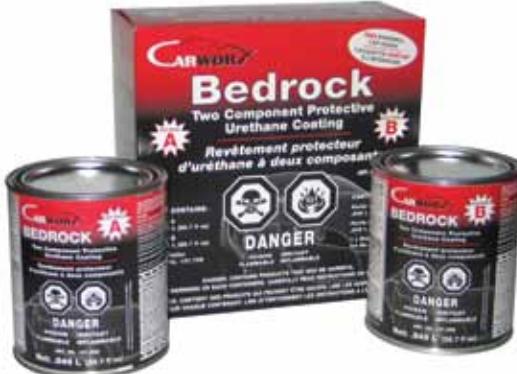

## Bedrock Urethane Coating

two component protective urethane uréthane à deux composants

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
137.682	1.7 L kit	4



# SEAL & PROTECTION

## COLLAGE ET PROTECTION

**Area of application** For flexible bonding of GRP and metal, for sealing joints and seams.

**Characteristic features** Fast-drying and overpaintable.

**Utilisation** Pour la liaison des pièces en matériaux composites et le métal et le scellage des joints. Il reste souple.

**Caractéristiques** Sèche rapidement et peut être peint.



### Area of application

For bonding windows and windscreens to the vehicle body.

### Characteristics

UNIFLEX Glass is a very good 1 component polyurethane bond-agent for windows and windscreens.



### Utilisation

Collage des pare-brises et des vitrages en carrosserie.

### Caractéristiques

Cartouche PU monocomposant standard

**Area of application** Sprayable seam sealer for overlapping plates and welded seams in original structure.

### Characteristic features

Fast-drying, overpaintable. Silicone free, no V.O.C.'s



**Utilisation** Conçu pour remplacer les joints d'étanchéité effectués en usine.

**Caractéristiques** Il sèche rapidement et peut être peint. Il est exempt de silicone et ne contient aucun COV.

### Characteristic features

Paintable in 30 minutes.

Permanently flexible with no shrinkage.

Withstands salt water and most solvents

### Caractéristiques

Peut être peint en 30 minutes.

Il reste souple et ne rétrécit pas.

Résistant aux solvants et à l'eau salée.



**Area of application** Excellent adhesion to almost any kind of material: composite material, glass, wood, steel, aluminum, concrete and plastic.

### Characteristic features

Color: Clear

General purpose adhesive. Working time: 45 seconds



**Utilisation** Adhère efficacement sur presque toute surface; le verre, l'acier, le bois, l'aluminium, le béton et le plastique.

### Caractéristiques

Couleur: transparent

Adhésif à usage multiples. Temps de manipulation: 45 secondes

**Area of application** Brushable seam sealing of joints, before the installation of body components, covering strips, etc.

**Characteristic features** Brushable sealing compound, based on synthetic rubber, temperature stable from -25 °C to 80 °C



**Utilisation** Conçu pour sceller les joints de chevauchement des panneaux de carrosserie.

**Caractéristiques** Obturateur pour joints à base de caoutchouc synthétique et applicable au pinceau.

## Uniflex PU

bonding and sealing compound

adhésif/obturateur pour joints de carrosserie

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
126.064	white blanc	310 ml	12
126.065	black noir	310 ml	12
126.066	grey gris	310 ml	12

## Uniflex Glass

uniflex glass

joint pare-brise

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
148.927	310 ml	12

## Uniflex MS Sprayable Seam Sealer

sprayable seam sealer

obturateur pour joints de carrosserie pulvérisable

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
125.682	grey gris	310 ml	12
126.706	black noir	310 ml	12

## Uniflex Seam & Joint Sealer

seam sealer

obturateur pour joints

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
135.691	black noir	310 ml	12
135.692	clear clair	310 ml	12
135.693	white blanc	310 ml	12

## Uniflex Adhesive Seam Sealer

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
135.709	300 ml	6

## Brushable Seam Sealer

sealing compound - brushable

obturateur pour joints applicable au pinceau

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
135.695	32 oz / 918 g	6

# SEAL & PROTECTION :: COLLAGE ET PROTECTION ::



**Area of application** Protection of all cavities, including inaccessible areas.


**Characteristic features** Non-drip with a high melting point of 160° C

#### Utilisation

Protection pour toutes les cavités de carrosserie, même ceux difficiles d'accès.

#### Caractéristiques

Ne coule pas et reste solide lorsqu'elle est portée à une température inférieure à 160 °C.

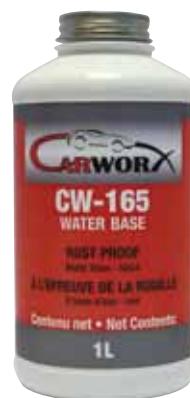

## CW-165 Water Base Rust Proofing water base / à base d'eau

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
126.165A	Amber	850 ml	1
126.165A4	Amber	4 L	1
126.165A20	Amber	20 L	1
126.165A60	Amber	60 L	1
126.165A205	Amber	205 L	1
126.165B	Black	850 ml	1
126.165B4	Black	4 L	1
126.165B20	Black	20 L	1
126.165B205	Black	205 L	1

**Area of application** Underbody protection of all vehicles against corrosion.

#### Characteristic features

Provides high sound reduction.



## CW-500 Low VOC / COV

underbody protection bitumen  
protection bas de caisse - bitume

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
126.120	Black / noir	1 L	12
137.797	Black / noir	5 gallon	4

**Area of application** Stone chip protection for all body components, e.g. spoilers and doors; protection of the boot, engine bonnet and under body against corrosion (also on PVC).

**Characteristic features** Asbestos-free stone chip protection, based on synthetic rubber with a high solid content, permanently elastic, overpaintable and fast-drying.



## CW-1000 Low VOC / COV

stone chip protection  
protection antigrevillons

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
126.100	Black / noir	1 L	12
126.102	Beige	1 L	12
126.101	Black / noir	5 gallon	4

#### Characteristic features

Black, high build undercoating with added rubber for extra protection. Long lasting protection, with great sound deadening and rust protection capabilities. Paintable.



## Rubber Hi-Build

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
135.701	Black / noir	540 ml	12

**Caractéristiques** Enduit noir avec une teneur élevée en caoutchouc qui possède un grand pouvoir couvrant pour bas de caisse.

Insonorise et procure une protection anticorrosion durable. Peut être peint.



## Stone Chip Spray

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
135.700	Black / noir	540 ml	12

#### Characteristic features

High rubber content giving excellent stone chip protection. Paintable and compatible with all paint systems.

#### Caractéristiques

La teneur élevée en caoutchouc vous procure une protection antigrevillons optimale. Il peut être peint et il est compatible avec tous les systèmes de peinture traditionnels.





# CLEANING NETTOYAGE

**Area of application**  
Paint gun cleaning set.

**Utilisation**  
Pour un nettoyage en profondeur de votre matériel de pulvérisation.



## Gun Clean Set

paint gun cleaning set

kit professionnel complet pour l'entretien des pistolets à peinture

Part # Nº de pièce	Size Format	Units Unités
330.051	5 piece	1
330.052	12 piece	1
330.053	Pro kit	1

**Area of application** Waterless, anti-bacterial hand cleaner. Removes epoxy, urethanes, polyester fillers, paints, inks, markers and grease.

**Characteristic features** Unique formula combines pumice scrubbers with aloe vera, lanoline and glycerine preventing skin dry-out. Paint-Ex II is an advanced formula for preventing skin dry-out.

**Utilisation** Ce nettoyant à mains s'utilise sans eau. Il est conçu pour enlever efficacement l'uréthane, les résines d'époxy, le polyester de remplissage, l'encre, la peinture et la graisse.

**Caractéristiques** Une combinaison unique de particules exfoliantes, de lanoline, de la glycérine et de l'aloe qui élimine efficacement les taches sans assécher les mains. Paint-Ex II est une formule avancée qui aide à garder vos mains hydratées.



## Paint-Ex

anti-bacterial hand cleaner  
nettoyant à mains antibactérien

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
300.250P	Paint-Ex 250 ml purple	6
300.500P	Paint-Ex 500 ml purple	12
300.250	Paint-Ex II 250 ml aqua	6
300.500	Paint-Ex II 500 ml aqua	12

**Area of application** Maintenance and cleaning agent for all plastic and rubber surfaces inside vehicles.

**Characteristic features**  
The spray is silicone-free, antistatic and restores colors.

**Utilisation** Nettoie et protège les surfaces en matière plastique qui se trouvent à l'intérieur du véhicule.

**Caractéristiques** Il est exempt de silicone, antistatique et rehausse les couleurs.



## Cockpit Spray

cockpit spray  
vaporisateur pour le cockpit

Part # Nº de pièce	Size Format	Units Unités
126.020	400 ml	12

**Characteristic features**  
Heavy-Duty metal construction wall mount dispenser.

**Utilisation**  
Un distributeur de savon robuste et en métal qui s'accroche au mur.



## Soap Dispenser

liquid soap dispenser  
distributeur de savon

Part # Nº de pièce	Size Format	Units Unités
300.251	Wall dispenser - 2500 ml - distributeur au mur	1
300.252	Hand pump / pompe à mains	1

# CLEANING :: NETTOYAGE ::



## Characteristic features

Chamois, punched, 38 x 47 cm

## Caractéristiques

Chamois 38 x 47 cm



## Chamois

chamois

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
140.983	38 x 47 cm punched	1

## Characteristic features

A very powerful ready to use cleaner for windows and mirrors. Does not leave deposits or residue, no silicone.

## Caractéristiques

Une formule puissante qui nettoie efficacement les vitres et les miroirs sans laisser de résidus.



## Window Cleaner

window & mirror cleaner  
nettoyant pour vitres et miroirs

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
300.406	4 L	4
300.426	20 L	1

**Characteristic features** A very powerful antibacterial cleaner / degreaser. Ready to use. Cleans all surfaces. Ideal for removing grease, oil, heavy deposits on plastics, rubber, vinyl and more.

**Caractéristiques** Un nettoyant/dégraissant antibactérien qui est puissant et prêt à utiliser. Il peut être utilisé sur toutes les surfaces. Idéal pour éliminer efficacement les résidus de graisse des surfaces en plastique, en caoutchouc ou en vinyle.



## All Purpose Cleaner

all purpose cleaner  
nettoyant à usages multiples

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
300.407	4 L	4
300.427	20 L	1

## Characteristic features

A very powerful ready to use mag cleaner. Removes dirt, grease and brake dust. Safe for all wheels.

## Caractéristiques

Un nettoyant pour roues puissant et prêt à utiliser. Élimine la poussière de frein, la saleté et les résidus de graisse. Peut être utilisé sans danger sur tous types de roues.



## Mag Cleaner

all wheel cleaner  
nettoyant pour roues

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
300.408	4 L	4
300.428	20 L	1

**Area of application** Excellent for cars, boats, trucks and motorcycles.

**Characteristic features** Super concentrated formula 1:200 mix ratio. This special formula allows for the water to bead.

**Utilisation** Idéal pour les voitures, les bateaux, les camions et les motos.

**Caractéristiques** Formule ultra concentrée. Rapport de mélange: 1:200. Cette formule fait perler l'eau.



## Wash-N-Shine

car soap  
savon pour auto

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
300.404	4 L	4
300.420	20 L	1



# ACCESSORIES ACCESOIRES

## Area of application

Dust needle set of 3.  
For removal of dust from fresh paint.

## Utilisation

Ensemble d'aiguilles de poussière.  
Pour l'enlèvement de la poussière  
de peinture fraîche.



## Dust Needle Set

Part # Nº de pièce	Units Unités
330.1672	set of 3 / ensemble de 3

## Area of application

Water filter for spray gun

## Utilisation

Filtre à eau pour pistolet



## Air Line Filter

air line filter  
filtre pour ligne à aire

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
330.050	15 - pack	1

## Area of application

Nitrile hand care gloves. durable, comfortable.  
Protects against day-to-day hazards.

## Utilisation

Gants Nitrile. Durable, comfortable.  
Protège contre les dangers.



## Black Nitrile Gloves Gants Nitrile Noir

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
140.930	Medium	12
140.931	Large	12
140.932	X-Large	12

## Area of application

Holds up to 5 aerosol cans.  
To be mounted.

## Utilisation

Peut contenir jusqu'à 5 cannettes d'aérosol.  
Pour être monté.



## Spray Can Holder Support pour Aérosol

Part # Nº de pièce	Units Unités
330.302	1

## Area of application

Customer hand out bottle  
for spot repairs, such as  
stone chip damages.

## Characteristic features

Unbreakable bottle with brush.

## Utilisation

Flacon incassable idéal  
pour les retouches.

## Caractéristiques

Flacon incassable  
avec brosse.



## Transparent Touch Up bottle with brush - fillable flacon avec brosse

Part # Nº de pièce	Units Unités
132.914	50 / case - caisse

# ACCESSORIES :: ACCESOIRES ::



**Area of application** For applying (atomising) liquids evenly and consistently solvent-resistant due to Viton seals.

**Utilisation** Pour l'application uniforme des liquides. Grace au joint Viton, il résiste efficacement aux solvants.



## Pump Spray

presurised atomiser  
pulvérisateur manuel

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
137.744	1 L	1

**Area of application**  
Side view mirror holder with magnets.  
For spray booth.

**Utilisation**  
Support miroir latéral avec aimants. Pour cabine de vaporisation.



## Mirror Holder

side view mirror holder  
support miroir latéral

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
330.039	magnetic holder support miroir	1

**Characteristic features**  
Mini ratchet set with palm socket holder.  
For bits and socket.

**Caractéristiques**  
Set de douilles miniatures avec porte douilles.  
Pour mèches et douilles.



## Ratchet Set

18 piece ratchet set  
set de 18 douilles

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
330.014	18 piece mini ratchet set set de 18 douilles	1

**Area of application**  
inside / outside body trim set remover

**Characteristic features**  
Made of plastic

**Utilisation**  
Pour enlever les garnitures intérieures et extérieures.

**Caractéristiques**  
Fait en plastique.



## Trim Remover

plastic trim remover  
outil pour enlever les garnitures

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
330.088	trim remover set	1

**Characteristic features** Repairs small dents easily using molecular technology without damaging the metal or paint. Best used on original paint from manufacturer.

**Utilisation** Répare les bosses légères sur la carrosserie sans endommager ni le métal ni la peinture. Convient aux travaux effectués sur les peintures d'origine et celles du fabricant.



## CS Dent Repair Kit

gun for hot melt glue  
pistolets à colle pour bâtonnets

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
330.068	kit	1

**Area of application**  
To be used on paint cans.

**Characteristic features**  
Reduces waist, time & money.

**Utilisation**  
Pour être utilisé sur les pots de peintures.

**Caractéristiques**  
Minimise le gaspillage et vous permet d'économiser du temps et de l'argent.



## Spout Plier

spout plier  
pince

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
330.892	spout plier pince	1



# ACCESSORIES

# ACCESSOIRES



#### Characteristic features

- General purpose protective overall
- Washable and breathable
- Lint free
- Rear pocket

#### Caractéristiques

- Combinaison protectrice (multi-usage).
- Lavable et aérée
- Non-pelucheuse
- Poche arrière



#### Paint Overall

protective suit for painting  
combinason de peintre

Part # Nº de pièce	Size and color Grandeur et couleur	Units Unités
139.232	Small - Navy - marin	1
139.233	Medium - Navy - marin	1
138.472	Large - Navy - marin	1
138.473	X - Large - Navy - marin	1
139.234	XX - Large - Navy - marin	1
331.001	Medium - White - blanc	1
331.002	Large - White - blanc	1
331.003	X - Large - White - blanc	1
331.004	XX - Large - White - blanc	1
<b>Protective Disposable paint suits</b> <b>Costume de peinture jetable</b>		
331.020	X - Large - White - blanc	1
331.021	XX - Large - White - blanc	1

#### Characteristic features

- General purpose protective overall
- Washable and breathable
- Lint free

#### Caractéristiques

- Combinaison protectrice multi-usage
- Lavable et aérée
- Non-pelucheuse



#### Lab Coat

lab coat  
blouse de protection

Part # Nº de pièce	Size and color Grandeur et couleur	Units Unités
331.100	MEDIUM - white	1
331.101	LARGE - white	1
331.102	X-LARGE - white	1
331.103	XX-LARGE - white	1
331.104	XXX-LARGE - white	1

**Area of application** Magnetic edge protection for car body parts during sanding.

#### Utilisation

Bande magnétique flexible conçue pour protéger les rebords durant le ponçage



**Area of application** Flat magnetic protective strip for fixing the masking film to the car in problematic cases.

#### Utilisation

Pour le maintien des films de masquage en bas de caisse.



**Magnetic Sanding Protection**  
edge protection  
protection ponçage

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
130.992	4 x 55 cm	5

**Magnetic Flat Strip**  
flat strip  
bande magnétique plate

Part # Nº de pièce	Description	Units Unités
137.214	4 x 55 cm	5

# MECHANICAL :: MÉCANIQUE ::



## Area of application

Highly adhesive, pressure-resistant synthetic grease.

## Utilisation

Lubrifiant synthétique très haute performance.



## Lubri 3000

synthetic grease

lubrifiant synthétique

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
380.005	330 g	12

## Area of application

Protects, maintains, lubricants and insulates plastic and rubber surfaces.

## Utilisation

Protège, nettoie, entretient, isole et lubrifie durablement les plastiques et caoutchoucs.



## Silicone Spray Silicone en aérosol

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
380.003	320 g	12

## Area of application

A superior extra heavy duty white multi-purpose lithium based grease with penetrating action.

## Utilisation

Une graisse à base de lithium blanche, d'usages multiple à action pénétrante.



## White Lithium Grease Graisse Blanche au Lithium

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
380.004	300 g	12

## Area of application

Blasts away dirt and brake dust deposits.

## Utilisation

Enlève la saleté et les résidus d'abrasion et.



## Brake & Parts Cleaner Nettoyant à freins et à pièces

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
380.001	390 g	12




# MECHANICAL MÉCANIQUE

## Characteristic features

Waterless, anti-bacterial hand cleaner formulated to dissolve grease, dust, oil and dirt. Specially formulated not to dry out skin.

## Caractéristiques

Conçu pour enlever efficacement la graisse, l'huile, la poussière et la saleté sans assécher les mains.

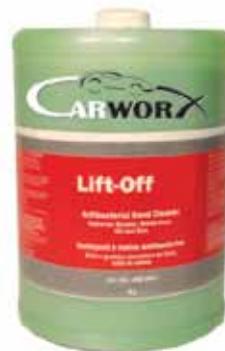

## Lift-Off

antibacterial hand cleaner nettoyant à mains antibactérien

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
300.004	4 L	4

**Area of application** Loosens difficult screws, nuts, door hinges, etc.

**Characteristic features** An oil, that creeps underneath the rust, preventing the treated components against corrosion and mechanical abrasion.

## Utilisation

Dégrippe les vis, les charnières et les écrous saisis.

## Caractéristiques

Une huile qui protège les pièces traitées contre la rouille et l'abrasion.



## Rostlöser

rust remover  
antirouille

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
126.028	300 ml	12

**Area of application** Lubricant for machines and engine components exposed to high thermal stress.

**Characteristic features** Grease-based lubricant with a very high amount of copper for temperatures from -30° C to + 1100° C.

**Utilisation** Lubrifiant pour la machinerie et les compartiments du moteur exposés à une tension thermale élevée.

**Caractéristiques** Lubrifiant de graisse à haute teneur en cuivre idéal pour les températures -30 °C +- 1100 °C.



## Copper Spray

copper spray  
spray cuivre

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
135.170	400 ml	12

## Area of application

Brightens, protects, quickly cleans glass.

## Utilisation

Fait briller, protège et nettoie rapidement les vitres.



## Glass Cleaner Nettoyant pour fenêtre

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
380.006	525 g	12



### Urethane Hardeners

Part #	Description	Size	Units
209.2255	Slow (E-225)	.5 L	4
209.225	Slow (E-225)	2.5 L	4
209.226	Slow (E-225)	1 L	12
201.226	Slow (E-226)	2.5 L	4
201.2261	Slow (E-226)	1 L	12
201.220	Medium (E-224)	1 QT	12
201.2245	Medium (E-224)	.5 L	4
201.002	Medium (E-224)	1 L	12
201.005	Medium (E-224)	.25 L	12
201.025	Medium (E-224)	.1 L	12
209.2025	Fast (E-202)	.5 L	4
201.006	Fast (E-202)	2.5 L	4
201.2021	Fast (E-202)	.1 L	12
201.007	Fast (E-202)	5 L	12
201.228	Fast (E-228)	2.5 L	4
201.2281	Fast (E-228)	1 L	12
201.2282	Fast (E-228)	.5 L	12
201.237	Ultra-Fast (E-237)	2.5 L	4

### Epoxy Hardeners

Part #	Description	Size	Units
201.003	F-286 hardener (E-91)	2 L	4

### Durcisseurs à l'uréthane

Nº de pièce	Description	Grandeur	Unités
209.2255	action lente (E-225)	.5 L	4
209.225	action lente (E-225)	2.5 L	4
209.226	action lente (E-225)	1 L	12
201.226	action lente (E-226)	2.5 L	4
201.2261	action lente (E-226)	1 L	12
201.220	action moyenne (E-224)	1 QT	12
201.2245	action moyenne (E-224)	.5 L	4
201.002	action moyenne (E-224)	1 L	12
201.005	action moyenne (E-224)	.25 L	12
201.025	action moyenne (E-224)	.1 L	12
209.2025	action rapide (E-202)	.5 L	4
201.006	action rapide (E-202)	2.5 L	4
201.2021	action rapide (E-202)	.1 L	12
201.007	action rapide (E-202)	5 L	12
201.228	action rapide (E-228)	2.5 L	4
201.2281	action rapide (E-228)	1 L	12
201.2282	action rapide (E-228)	.5 L	12
201.237	Ultra-rapide (E-237)	2.5 L	4

### Durcisseur à l'époxyde

Nº de pièce	Description	Grandeur	Unités
201.003	F-286 hardener (E-91)	2 L	4

## Urkisol Urethane Reducer

reducer

**Area of application**

Universal reducer for urethane coatings.



Part # Nº de pièce	Description	Size Grandeur	Units Unités
202.900	Fast 900	5 L	4
202.001	Medium 8229	5 L	4
202.006	Slow 3700	5 L	4
202.3725	Ultra Slow 3725	5 L	4

## Diluant uréthane Urkisol

diluant

**Utilisation**

Diluant universel pour les revêtements à l'uréthane.

## Urkisol Universal Reducer

reducer

**Area of application**

Universal reducer for 1K coatings.



Part # Nº de pièce	Description	Size Grandeur	Units Unités
202.088	Fast 88	25 L	1
202.002	Medium 300	5 L	4

## Diluant universel Urkisol

diluant

**Utilisation**

Diluant universel pour les apprêts 1K.

## Urkisol Epoxy Reducer

reducer

**Area of application**

Epoxy reducer for epoxy coatings.



Part # Nº de pièce	Description	Size Grandeur	Units Unités
202.357	Medium 357	5 L	4

## Diluant à l'époxyde Urkisol

diluant

**Utilisation**

Diluant universel pour les apprêts à l'époxyde.

## 0-VOC Reducer

reducer

**Area of application**

Reducer for low VOC coatings.



Part # Nº de pièce	Description	Size Grandeur	Units Unités
202.9115	Fast 911	5 L	4
202.9125	Medium 912	5 L	4
202.9135	Slow 913	5 L	4

## Diluant 0-COV

diluant

**Utilisation**

Diluant pour apprêts faible en COV.

## Urkisol 8905

water base degreaser



Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
202.8905	5 L	4

## Urkisol 8905

dégraissant à base d'eau

#### Area of application

B780 is a flexible additive for 2K polyurethane and acrylic products. The quantity that can be added is between 5 – 15% depending on the required flexibility.

#### Utilisation

B780 est un additif de polyuréthane souple pour les produits 2K et produits acryliques. La quantité qui peut être ajoutée est entre 5 à 15% en fonction de la flexibilité requise.



### B-780 Flex

flex additive for clears and primers  
additif flex pour apprêts et vernis

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
202.780	1 L	12

#### Area of application

Used to clean the surface before applying a 2K product. Consult technical data sheets for proper use.

#### Utilisation

Idéal pour nettoyer la surface avant l'application d'une peinture ou un apprêt. Consultez la fiche signalétique pour l'utilisation appropriée.



### Urki SD 7/10

degreaser - cleaner  
dégraissant / nettoyant

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
202.710	25 L	1
202.7101	5 L	1

#### Area of application

For eliminating fish eyes.  
Consult technical data sheets for proper use.

#### Utilisation

Pour éliminer les «yeux de poisson»  
Consultez la fiche signalétique pour l'utilisation appropriée.



### Anti-Silicone

additive

### Additif anti-silicone

additif

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
202.016	1 L	12

#### Area of application

Used for cleaning plastic surfaces before applying primer or paint. Consult technical data sheets for proper use.

#### Utilisation

Idéal pour nettoyer toute matière plastique avant l'application d'une peinture ou un apprêt.  
Consultez la fiche signalétique pour l'utilisation appropriée.



### Plastic Cleaner E-94

additive

### Nettoyant pour plastique E-94

nettoyant

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
202.003	1 L	12

#### Characteristic features

1% to 3% additive for clear coats Fastest accelerator in our range.

#### Caractéristiques

Un à trois pourcent d'additifs pour les couches transparentes.  
L'accélérateur le plus rapide de notre gamme de produits.



### “Bullet” Accelerator

for M/S clear coats  
pour les couches transparentes M/S

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
201.009	1 L	12
201.103	.25 L	12

#### Area of application

Additive for M/S clear coats to accelerate drying time

#### Utilisation

Additif pour accélérer le temps de séchage pour les couches transparentes M/S



### M/S E-750

clear coat accelerator

accélérateur pour les couches transparentes

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
201.101	1 L	12

**Area of application** 2K urethane medium solids clear coat.  
For use with all bi-coat systems.

**Characteristic features** ease of application, excellent gloss and durability.

**Utilisation** Transparent à l'uréthane 2K à teneur moyenne en solides pour utilisation avec les systèmes «Bi-Coat»

**Charactéristiques**

Facile à appliquer, durable et procure une brillance exceptionnelle

2:1 mix ratio with:/ Rapport de mélange 2:1 avec :  
E-224 (201.001) hardener / durcisseur  
E-202 (201.006) high-speed hardener / durcisseur rapide  
E-225 (209.225) slow hardener / durcisseur lent



## 790 High Performance 2.1 VOC / COV

clear coat  
couche transparente

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
200.790	5 L	4
200.7901	1 L	12

**Area of application** 2K urethane medium solids clear coat.  
For use with all bi-coat systems.

**Characteristic features** ease of application, excellent gloss and durability.

**Utilisation** Transparent à l'uréthane 2K à teneur moyenne en solides pour utilisation avec les systèmes «Bi-Coat»

**Charactéristiques**

Facile à appliquer, durable et procure une brillance exceptionnelle

2:1 mix ratio with:/ Rapport de mélange 2:1 avec :  
E-224 (201.001) hardener / durcisseur  
E-202 (201.006) high-speed hardener / durcisseur rapide  
E-225 (209.225) slow hardener / durcisseur lent



## Besa-Glass MS

clear coat  
couche transparente

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
200.003	1 L	12
200.001	5 L	4

**Area of application** 2K urethane medium solids clear coat.  
For use with all bi-coat systems.

**Characteristic features** ease of application, excellent gloss and durability.

**Utilisation** Transparent à l'uréthane 2K à teneur moyenne en solides pour utilisation avec les systèmes «Bi-Coat»

**Charactéristiques**

Facile à appliquer, durable et procure une brillance exceptionnelle

2:1 mix ratio with:/ Rapport de mélange 2:1 avec :  
E-226 (201.226) medium hardener / durcisseur moyenne  
E-228 (201.228) fast hardener / durcisseur rapide  
E-237 (201.237) ultra fast hardener / durcisseur super-rapide



## Besa-Glass MS 2.1 VOC / COV

clear coat  
couche transparente

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
200.201	5 L	4

**Area of application**

Medium solid clear for overall refinishing, fast drying, high gloss.

**Utilisation**

Medium solid clear for overall refinishing, fast drying, high gloss.

4:1 mix ratio with:/ Rapport de mélange 4:1 avec :  
E-224 (201.220) hardener / durcisseur  
E-202 (201.2021) fast hardener / durcisseur rapide



## 765 Clear Coat 4:1

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
200.765	1 gallon	4

**Area of application**

2.1 VOC medium solid clear for overall and spot refinishing, high gloss.

**Utilisation**

2.1 VOC medium solid clear for overall and spot refinishing, high gloss.

4:1 mix ratio with:/ Rapport de mélange 4:1 avec :  
E-224 (201.220) hardener / durcisseur  
E-202 (201.2021) fast hardener / durcisseur rapide



## 795 Clear Coat 4:1

2.1 VOC / COV

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
200.795	1 gallon	4

**Area of application** 2K urethane high build primer / filler.

**Characteristic features**

Outstanding filling capabilities, very easy sanding. No shrinkage.

**Utilisation**

Apprêt garnissant à l'uréthane 2K à pouvoir couvrant accru.

**Charactéristiques**

Pouvoir couvrant exceptionnel et facile à poncer. Ne rétrécit pas.

4:1 mix ratio with: / Rapport de mélange 4:1 avec :  
E-224 (201.220) hardener / durcisseur



**Area of application** 2K urethane high build primer / filler.

**Characteristic features**

Outstanding filling capabilities, very easy sanding. No shrinkage.

**Utilisation**

Apprêt garnissant à l'uréthane 2K à pouvoir couvrant accru.

**Charactéristiques**

Pouvoir couvrant exceptionnel et facile à poncer. Ne rétrécit pas.

4:1 mix ratio with: / Rapport de mélange 4:1 avec :  
E-224 (201.220) hardener / durcisseur



**Area of application**

2K epoxy primer with excellent anti-corrosion properties.

**Characteristic features**

Fast drying with excellent adhesion to all metals.

2:1 ratio with E-91 epoxy hardener. 24-hour pot life.

**Utilisation** Apprêt à l'époxyde 2K résistant à la corrosion.

**Charactéristiques** Adhère à tous les métaux et

sèche rapidement. Rapport de mélange 2:1 avec Durcisseur à l'époxyde E-91. Vie de pot de 24 heures



**Empty 2K Spray Can / AEROSOL À REMPLIR POLYURÉTHANNE 2C**

**Area of application** 2K spray for professional use. Formulated with propellant gases, solvents and specific additives, which combined with its button, provide a high quality finish. Specifically designed for acrylic 2 components or polyurethane paints. The hardener is integrated in a separate cartridge in the spray can.

**Utilisation** Aérosol de 2 composants à l'usage professionnel.

Formulée avec gaz propulseurs, diluants et additifs spécifiques que, combinées à la tête de pulvérisation, permet d'obtenir un fini professionnel. Spécialement conçu pour peintures acryliques ou polyuréthannes de 2 composants. Durcisseur se trouve isolé à l'intérieur de l'aérosol.

**2K MS Clear Coat Spray / Vernis Acrylique 2K**

**Area of application** 2K Acrylic Clearcoat for spot repair in two coat systems. Outstanding for its high anti-scratch, oil and outdoor resistance, as well as the quick drying and leveling.

**Utilisation** Vernis acrylique pour des retouches partielles en systèmes bi-couches. Il se distingue par sa résistance aux rayures, au gasoil et son bon comportement à l'extérieur, ainsi que par un séchage rapide et un bon étalement.



**Area of application**

High solid epoxy primer with excellent corrosion inhibitors.

Anti rust protection, fast drying, adhesion to: steel, aluminum, galvanized and GRP.

**Utilisation**

Apprêt époxié haute-solide d'eccellents inhibiteurs de corrosion. Protection antirouille, séchage rapide, adhérence sur acier, aluminium, acier galvanisé et GRP.

5:1 mix ratio with: / Rapport de mélange 5:1 avec :  
E-305 (209.3051) hardener / durcisseur



**Besa-Car 2K**

urethane primer / filler

apprêt garnissant à l'uréthane

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
200.100	Beige	Beige	1 gallon
200.103	Light grey	Gris pâle	1 gallon
200.1031	Light grey	Gris pâle	1 L
200.7040	Charcoal	Charbon	1 gallon
200.9005	Black	Noir	1 gallon

**Besa-Car 2K 2.1 VOC / COV**

urethane primer / filler

apprêt garnissant à l'uréthane

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
200.100.21	Beige	Beige	1 gallon
200.103.21	Light grey	Gris pâle	1 gallon
200.1031.21	Light grey	Gris pâle	1 L
200.7040.21	Charcoal	Charbon	1 gallon
200.9005.21	Black	Noir	1 gallon

**F-286/2**

epoxy primer

apprêt à l'époxyde F-286/2

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
200.101	grey	gris	4 L

**Aerosols / Aérosols**

Part # Nº de pièce	Size Grandeur	Units Unités
204.000	2K Empty Spray Can Aérosol à remplir 2C	12
204.001	2K Clear Coat (400 ml) Vernis Acrylique 2C (400 ml)	12
204.7040	2K Besa Car Primer Dark grey-400 ml Apprêt en aérosol gris foncé 2C-400 ml	12

**Besa Car Primer Spray**

**Besa Car Apprêt en Spray**

**Area of application** 2K HIGH BUILD Acrylic primer in a spray format suitable for the repairing of both car and industrial vehicles.

**Utilisation** Apprêt acrylique COUCHE EPAISSE en aérosol pour la réparation des Automobiles et Véhicules Industriels.

**Area of application**

High solid epoxy primer with excellent corrosion inhibitors.

Anti rust protection, fast drying, adhesion to: steel, aluminum, galvanized and GRP.

**Utilisation**

Apprêt époxié haute-solide d'eccellenti inhibitori di corrosione. Protezione antiruggine, secco rapido, aderenza su acciaio, alluminio, acciaio galvanizzato e GRP.

5:1 mix ratio with: / Rapport de mélange 5:1 avec :  
E-305 (209.3051) hardener / durcisseur

**F-293 Epoxy Primer 2.1 VOC / COV**

epoxy primer

apprêt époxié

Part # Nº de pièce	Color Couleur	Size Grandeur	Units Unités
211.293	Black	Noir	5 L
211.2931	grey	Gris	5 L

*"The Brand That Works"*

*CARWORX*

*"La marque des professionnels"*

**BESA**



THE BEST SOLUTION  
FOR YOUR CAR

A complete range of primers  
and clears.

LA MEILLEURE SOLUTION  
POUR VOTRE VOITURE

Une gamme complète  
d'apprêts et vernis.

**URKI SYSTEM**

YOUR OWN PAINT FACTORY

Tailor made paint for each customer.  
We offer the possibility to fulfill almost  
every customers demand with 12.000  
colors in more than 70 binders.

- Primers
- Synthetic topcoats
- Epoxy topcoats
- Nitro topcoats
- High gloss urethane topcoats
- Acrylic topcoats
- Anticorrosion topcoats
- Single-coat topcoats
- Ultra high solid topcoats

**VOTRE PROPRE USINE DE PEINTURE**

Notre mission est d'offrir un vaste choix de peintures pour tout vos besoins, avec près de 120 000 couleurs dans plus de 70 liants.

- Couches de finition synthétiques
- Couches de finition acrylique
- Couches de finition époxy
- Couches de finition Nitro
- Couches de finition d'uréthane haute-solides
- Couches de finition anticorrosion
- Couches de finition en une seule couche
- Couches de finition lustré supérieur

*Check out our INDUSTRIAL section at:  
Venez visitez notre section INDUSTRIEL au :*

[www.carworx.net](http://www.carworx.net)